

Sistema POS All-in-One

Serie P7


La serie P7 de 3nStar es una familia de terminales de punto de venta (POS) todo en uno (AIO) con un diseño modular, elegante y compacto. Está equipada con un sistema intercambiable que facilita tanto el mantenimiento como las actualizaciones. Además, incorpora periféricos modulares para una configuración ágil y una pantalla multitáctil capacitiva de superficie completamente plana (PCAP).

Ofrece opciones de procesador Intel® N97, Core™ i3 de 12ª generación y Core™ i5 de 12ª generación, junto con monitores en tamaños de 15", 15,6", 18,5" y 21,5", además de una pantalla opcional para cliente de 9,7" o 11,6". Entre sus principales características se destacan el soporte para lector MSR, protección frontal con certificación IP65 y una construcción robusta en aleación de aluminio fundido a presión, lo que garantiza alta durabilidad y un rendimiento superior.




Características

- Diseño modular para una fácil actualización y mantenimiento
- Pantalla multitáctil capacitiva de 15", 15,6", 18,5" o 21,5": proporciona una imagen más brillante y un tacto más sensible.
- Placa base de grado industrial sin ventilador con Intel N97, i3 o i5: eficiente, estable y confiable.
- 8 GB de RAM ampliable a 32 GB
- El disco duro de estado sólido (SSD) de 250 GB ampliable a 1 TB proporciona el mejor rendimiento, fiabilidad y durabilidad
- Doble banda opcional 802.11ac, a/b/g, n Wi-Fi y BT
- Amplia conectividad de puertos
- Pantalla LCD opcional de 9,7" o 11,6" para una mejor interacción con el cliente
- Compatible con PXE (Preboot Execution Environment), lo que permite su configuración y arranque remoto por parte de un administrador.
- Compatible con la mayoría de las versiones de Windows y Linux

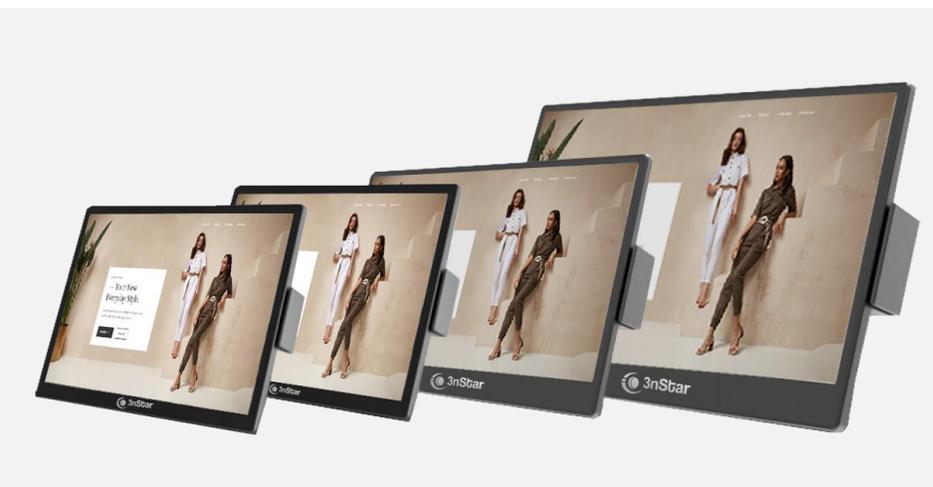


El **nuevo P7** está diseñado pensando en su negocio, ofreciendo configuraciones modulares que se adaptan a sus necesidades. Elija entre cuatro tamaños de pantalla de 15", 15,6", 18,5" o 21,5" para adaptarse a su entorno, ya sea minorista, hospitalidad o empresarial.

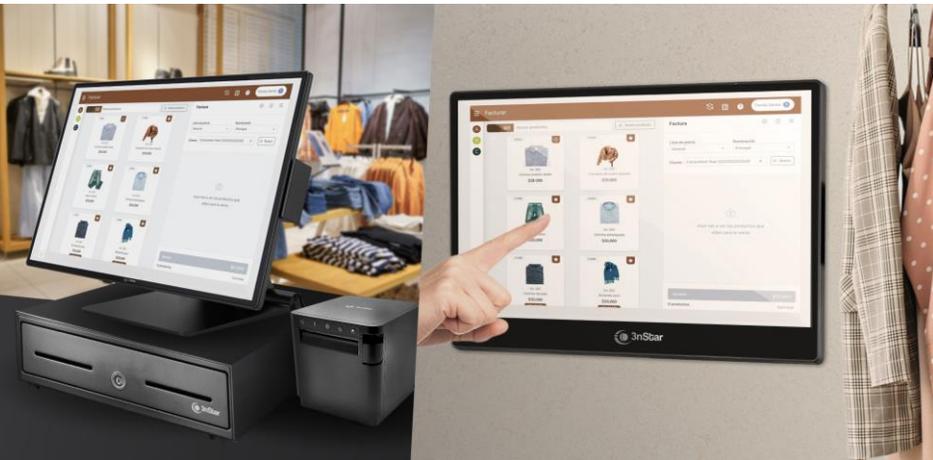

Flexibilidad: Desde el escritorio hasta el montaje en pared, el P7 se adapta a su espacio y necesidad. Ya sea que se trate de una configuración de punto de venta o una pantalla montada para la interacción con el cliente, el P7 le brinda a su empresa flexibilidad de montaje.



Rendimiento configurable: El P7 te da control sobre tus necesidades de rendimiento. Elija entre los procesadores Intel® N97, Core™ i3 o Core™ i5, todos diseñados para manejar operaciones comerciales exigentes con velocidad y confiabilidad.

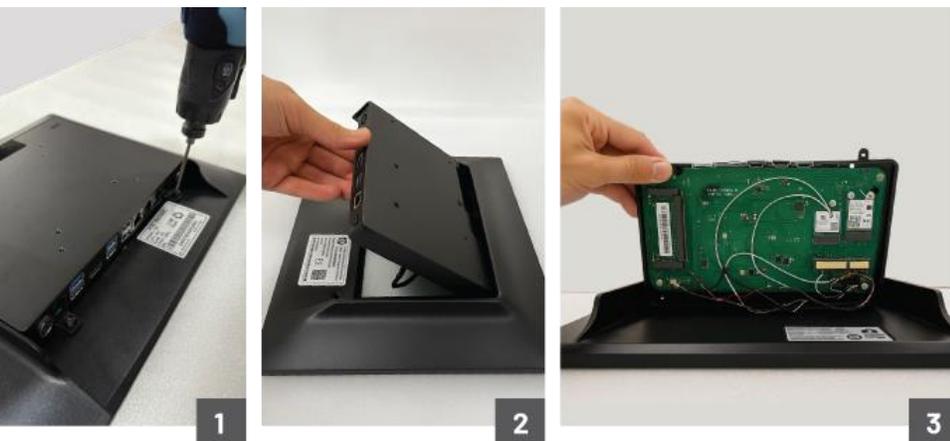

Revolucionario diseño modular: la base modular trasera del P7 está diseñada para facilitar el servicio. ¿Tienes un problema de hardware? Simplemente gírelo, desenrosque y levante sin necesidad de desmontar toda la unidad.

¿Quieres actualizar tu procesador? No hay problema, cambie el módulo del procesador en segundos. ¡El diseño modular garantiza un acceso rápido y un negocio ininterrumpido en cualquier momento!

Características Físicas	15"	15.6"	18.5"	21.5"
Dimensiones	360 mm x 220 mm x 300 mm	320 mm x 220 mm x 330 mm	304 mm x 220 mm x 439 mm	330 mm x 220 mm x 505 mm
Peso	3.95Kg.	3.55Kg.	4.32Kg.	5.62Kg
Construcción	Aluminio			
Color	Negro			
Rendimiento				
Sistema Operativo	(Opcional) Windows y Linux			
Procesador	Intel® N97, Intel® Core™ i3 de 12ª generación e Intel® Core™ i5 de 12ª generación			
Memoria RAM	DDR4 de 8 GB ampliable a 32 GB			
Almacenamiento	SSD m.2 PCIe de 250 GB de 4.ª generación (máx. 1 TB)			
Conectividad				
Wi-Fi	Doble banda 802.11ac, a/b/g, n (opcional)			
Bluetooth	(Opcional)			
Ethernet	10/100/1000M RJ45			
USB	4 USB 3.0 y 4 USB 2.0			
Serial RS232	3 Puertos RJ50			
Gaveta Dinero	1 RJ12			
Salida de Vídeo	1 Puerto HDMI			
Pantalla Táctil				
Tipo de pantalla táctil	Capacitiva de 10 puntos			
Trasmisión	>95%			
Numero de Toques	Más de 50.000.000			
Monitor	15"	15.6"	18.5"	21.5"
Resolución	1024 * 768	1920 * 1080	1920 * 1080	1920 * 1080
Brillo	350 cd/m ²	250 cd/m ²	280 cd/m ²	300 cd/m ²
Tiempo de Respuesta	30 ms	25 ms	20 ms	14 ms
Ángulo de Visión	170°/170°	170°/170°	178°/170°	170°/178°
Numero de Colores	16,2M			
Vida Util	Más de 50.000 horas			
Características Eléctricas				
Salida del Adaptador	N97 CC 12V, 5A i3 e i5 CC 12 V, 8 A			
Entrada de Adaptador	Adaptador AC 100-240V, 50-60HZ			

Condiciones Ambientales				
Temperatura de Operación	0 °C ~ 40 °C			
Temperatura de Almacenaje	-20 °C ~ 70 °C			
Humedad	10% ~ 90% (sin condensación)			
Empaque	15"	15.6"	18.5"	21.5"
Contenido	Adaptador de CA y manual			
Tamaño	415 mm x	415 mm x	518 mm x	588 mm x
	180 mm x	180 mm x	190 mm x	190 mm x
	415 mm	415 mm	405 mm	425 mm
Peso bruto (kg)	6,2 kg.	5,9 kg.	6,57 kg	7,87 kg
Certificaciones y Garantía				
Certificaciones	CE, ROHS, FCC, CCC			
Garantía	1 año (garantía extendida disponible)			

** Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ACCESORIOS

Lector de banda magnética USB de 3 pistas
P7-MSR



Pantalla LCD de 9,7" para el cliente
1024 x 768
P7-M10

Pantalla LCD de 11,6" para el cliente
1920 x 1080